


LEGENDE

- Maçonnerie
 - Cloison sèche avec ossature 48
 - Double glazing des façades métalliques et parois maçonnées
 - Demi-styl
 - Habillage BA13 sur maçonnerie
 - Double glazing maçonnerie (isolant10+BA13)
 - Cloison vitrée sur allège ai=1.00m
 - RIA DN 33
-
- plafond**
df : faux-plafond ossature apparente T24 laqué blanc
plafmur
sol
dalles fibres minérales module 60 x 60 (hydrofuge sanitaires)
 - mur**
Fa : faïence murale 30x30 sur 1m, gamme et marques à définir
+ peinture glycérophtalique 2 couches ai=1.00m
 - P2 : peinture acrylique sur parois à parements plaques de plâtre
 - sol**
Ca : carrelage grès cérame format 30 x 30 U3SP3 = Rdc+Esc.
Pm : Pvc ou moquette en dalle 60x60 U3P3 = R+1
- BECC : 30 litres

**BATIMENT A
PLAN RDC
±0.00 = + NGF**

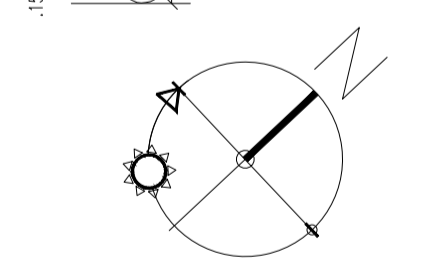

**BATIMENT A
PLAN R+1
+4.80 = + NGF**

CONSTRUCTION DE 2 BATIMENTS D'ACTIVITES
12 RUE DE L'EQUERRE 95 310 SAINT OUEN L'AUMONE

PROJET OPALE

MATRE D'OUVRAGE	OPALE	16 Avenue Hoche 75008 Paris	BUREAU SPS	QUALICONSULT	16 rue de la République 95700 BOUFFEMONT
AMO MOA	ETVO	3 rue de Stockholm 75008 Paris	BE BREAM	ELAN	1 Avenue de l'Horizon 95852 Villeneuve d'Ascq
PROMOTEUR	IKIM	4 rue Bayard 75008 Paris	BE RT 2012	F&H Ingénierie	20 rue Malabrou 93000 TOULOUSE
MATRE D'OUVRAGE ARCHITECTES	AGENCE FRANC	7 rue Bayard 75008 Paris	BE Fluxus / C&CFC	SPICA	60 rue Lavoisier 75014 Paris
BUREAU CONTROLE	QUALICONSULT	16 rue de la République 95700 BOUFFEMONT			

DOSSIER OUVRAGES EXECUTES

PLAN DES NIVEAUX

DOE BATIMENT A

Ind.	date	modifications	référence
A	21/07/2022	Réception des travaux	990
PL01			Date : 21/07/2022 Ech. : 1/100